



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ
ELITECH ПКЛ 2013
E2208.042.XX

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет клеевой предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых, сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термоплавким клеем.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

- При работе всегда сохраняйте повышенное внимание. Не работайте, если Вы устали, или находитесь под действием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.

- Рабочее место должно быть чистым, хорошо освещенным и иметь хорошую вентиляцию. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места являются причинами серьезных травм.

- Не используйте изделие во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

- Не подпускайте на близкое расстояние детей и посторонних лиц во время работы с изделием.

- Перед подключением изделия к электросети проверьте соответствие напряжения изделия с напряжением в электросети.

- Вилка изделия должна соответствовать контактным гнездам розетки. Не используйте какие-либо адаптеры с защитным заземлением.

- Сопло изделия сильно нагревается при работе. Не прикасайтесь к нему. Используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки, перчатки, респиратор. Особую осторожность соблюдайте при работе вблизи горячих материалов.

- Отключайте изделие от электросети перед заменой оснастки.

- Запрещается использование сменных насадок, не предусмотренных изготовителем.

- Во время работы внимательно следите за положением кабеля питания. Не допускайте его попадания в рабочую зону.

- После работы дайте изделию полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.

- Не подвергайте изделие воздействию дождя и влаги.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при его использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПКЛ 2013
Код	E2208.042.00
Мощность, Вт	200
Мощность поддержания рабочей температуры, Вт	20
Производительность, г/мин	10-14
Диаметр стержня, мм	11,2
Время нагрева, мин	3 - 5
Температура склеивания, °C	180
Напряжение/частота сети, В	230/50
Масса, кг	0,26

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пистолет клеевой - 1 шт.
Стержень клеевой - 2 шт.
Паспорт - 1 шт.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

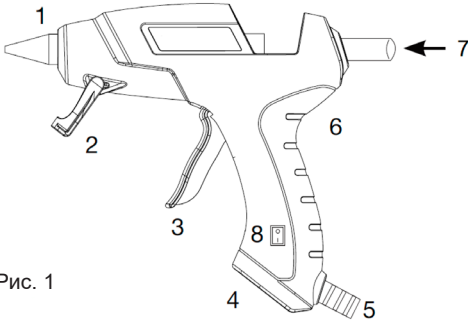


Рис. 1

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 – сопло | 5 - электрокабель питания |
| 2 – подставка | 6 - рукоятка |
| 3 - курок подачи | 7 – клеевой стержень |
| 4 – опорная площадка рукоятки | 8 – выключатель питания |

Примечание! Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

Внимание! На дополнительные расходные аксессуары, поставляемые в комплекте (сопла, стержни клеевые и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / Выключение

Для начала эксплуатации пистолета необходимо подключить сетевую вилку в розетку электросети и перевести выключатель 8 (рис. 1) в положение «I». Пистолет начнет нагреваться до рабочей температуры (180°C) в течение 3-5 минут. После достижения рабочей температуры пистолет перейдет в режим поддержания рабочей температуры.

Для выключения пистолета переведите выключатель питания 8 (рис. 1) в положение «0» и отключите сетевую вилку от розетки электросети и дайте пистолету остыть.

Подготовка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Перед склеиванием гладким поверхностям следует придать шероховатость.

ВНИМАНИЕ! Не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки склеиваемых поверхностей. Остатки растворителя способны воспламениться от горячего клея, либо могут образоваться опасные пары.

Эксплуатация

Установите с тыльной стороны соответствующий клеевой стержень (7) для материала.

Перед использованием дайте клеевому пистолету достичь рабочей температуры (3-5 мин).

Нажмите на курок (3) с умеренным давлением для подачи клея. Отпустите курок (3), чтобы остановить подачу клея.

Наносите клей в форме точек. Для склеивания гибких материалов (например, тканей) клей следует наносить зигзагообразной линией.

После нанесения клея следует немедленно прижать склеиваемые поверхности друг к другу, примерно на 15-30 секунд.

Не прижимайте поверхности голыми руками! Риск получения ожогов! Используйте защитные перчатки или подручные средства!

В перерывах между склеиваниями пистолет следует устанавливать на подставку (2).

Не оставляйте устройство включенным надолго.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте электроинструмент от грязи, пыли и остатков клея.

Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электроинструмент не работает	1. Электроинструмент не подключен к электросети. 2. Неисправность нагревательного элемента. 3. Отсутствует напряжение в электросети. 4. Выключатель питания не включен.	1. Подключите вилку электроинструмента к электросети. 2. Обратитесь в сервисный центр Elitech. 3. Проверьте напряжение в электросети. 4. Переведите выключатель питания в положение «I».

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка. Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение. Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°С).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к паспорту изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиrow на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиrow на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.
Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.